

Scanvaegt SV10

Meget hurtig, sterk og fleksibel vektindikator



**HURTIG
VEKTREGISTRERING
FLEKSIBLE
VEIEFUNKSJONER
SMART
WEB-INTERFACE**

Scanvaegt SV10 er en sterk, allsidig vektindikator som nøyaktig og raskt løser oppgaver som sjekkveiing, porsjonering for målvekt og +/- veiing.

Allsidig og sterk vektindikator

SV10 vektindikatoren er designet med fokus på brukervennlighet. Stor prosessorkraft, "Triple Range" veieområde og mange programmeringsmuligheter gjør SV10 til en hurtig, driftssikker og fleksibel vektindikator som kan tilkobles alle Scanvaegts bord-, gulv- og palleveker.

Hurtig vektregistrering

Indikatorens stabiliseringssoftware gjør vektregistreringen ekstremt hurtig - den oppdateres 400 ganger i sekundet - og er ytterst stabil, selv om det er vibrasjoner fra annet utstyr, som normalt ville gjøre vektregistreringen ustabil.

Fleksibel og funksjonell


- Rustfritt stålkabinett med IP67 tåler bruk i både våte og støvete miljøer
- Håndterer oppgaver som checkveeing, porsjonsveeing til eksakt målvekt samt +/-veeing
- Opp til 99 forskjellige produktprogrammer gir hurtig produktskift ved +/-veeing
- Alibi-funksjon integrerte i indikatoren
- Stort og lettleselig vektdisplay med røde LED sikrer presis avlesning – selv i direkte sollys
- 100% subtraktor tarafunksjon gir mulighet for akkumulerende tara i hele veie-området
- Fjernbetjening av funksjoner som bl.a. Tara, Slett tara og vektregistrering via PLC ol.
- Manuell fyllefunksjon som kan håndtere 2 fyllehastigheter mot målvekt

Tekniske spesifikasjoner

Miljø	
Tetthetsgrad	IP67
Utførelse	Rustfritt stål AISI 304
Display og keyboard	
Vektdisplay	6 sifre, 7 segment, rød
Prosess-display	2 stk. 7 segment til programvalg
Keyboard	Folie: 0-9, Pil op, Pil ned, OK, 0, T, F1, F2
+/- display	10 røde LED, 3 grønne LED og 10 gule LED
Veieing	
Veie kapasitet; [e]	Fra 1 kg til 99999 kg
Max. antall verifikasjonsdelinger(n)	10.000 for single intervall og 3.000 delinger for multi-range
Funksjoner:	Tara: tara, tastaturtara, +/-funksjon, alibi-funksjon
Display-deling	1, 2, 5,10, 20 og 50
Veiecelle: forsyning	5V
Veiecelle: max. belastning	35 ohm (10 celler a 350 ohm)
Min. følsomhet	0,5uV/d

SmartWeb Interface

SV10 har Web Interface, så man online, enkelt og hurtig fra sentralt kontor, kan endre oppsette av kommunikasjons-Interfaces, produkter, registreringskriterier og digitale in-/output funksjoner.

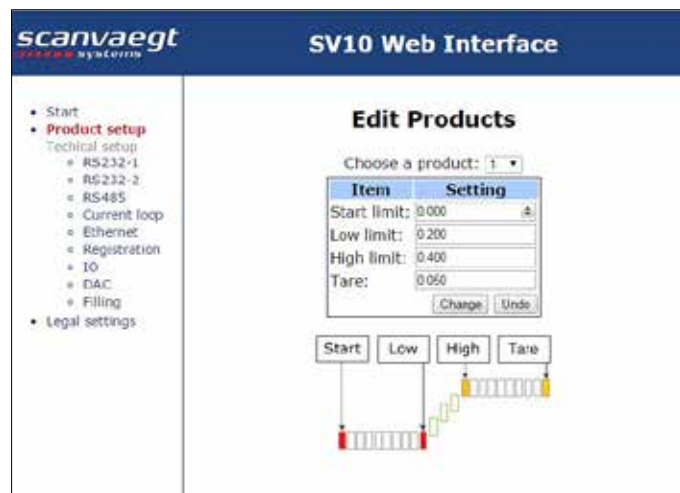

SV10's web Interface gjør det enkelt fra sentralt hold å endre oppsette på alle vekter, bl.a. verdi for +/- toleranser og tara for produktet.

Kommunikasjon	
Ethernet	10/100 Mb
Støttede protokoller	CSO, RSO, SV1/3, SVR
RS232 (galvanisk adskilt)	JA
RS485	JA
Current loop	JA (aktive/passive)
Input (24 V/galvanisk opto)	2 stk: Accept-vekt; Null, Tara
Output (24 V/ekstern forsynet)	2 stk: Setpoint; Start program
Analog output; (follow gross)	0-20 mA eller 4-20 mA (0-10V)
Strømforsyning	100- 230V; 50-60 Hz
Dimensjoner - H x B x D	
	265,1 x 129,0 x 50,0 mm
Temperatur-område	
	-10 C til +40 C.
Typegodkjennelse	
	EC-typegodkjennelse kl. III & IIII