

Digi DS-673SS

# Robust, brugervenlig kontrolvægt

**HØJ  
DRIFTSIKKERHED  
RENGØRINGSVENLIGT  
DESIGN  
ØKONOMISK  
BATTERIDRIFT**



Digi DS-673SS er en kompakt og særdeles robust kontrolvægt, der – med et rengøringsvenligt design i rustfrit stål og tæthedegrad IP68 – kan tåle brug i våde miljøer og grundig rengøring.

## Robust og brugervenlig vægt i rustfrit stål

Digi DS-673SS er en kompakt og særdeles robust kontrolvægt, der har et enkelt og rengøringsvenligt design i rustfrit stål.

Kontrolvægten har tæthedegrad IP68 og kan derfor tåle brug i våde miljøer og grundig rengøring.

## Ekstra-stort display

DS-673SS har et stort tydeligt LED-display med klare røde karakterer, så man nemt kan aflæse vægtræsultatet.


## Kompakt, ergonomisk design

Vægtens design med den lave varepladehøjde på blot 130 mm gør det nemt og hurtigt at bruge den.

Den kompakte konstruktion betyder, at vægten kan placeres praktisk talt hvorsomhelst og at den let kan flyttes.

## Mobil vægt med batteridrift

DS-673SS kan - udover almindelig elnet - køre også på batteri. Det gør den mobile, så den kan flyttes og anvendes på forskellige steder i virksomheden, butikken eller i salgsvogne og på markeder.

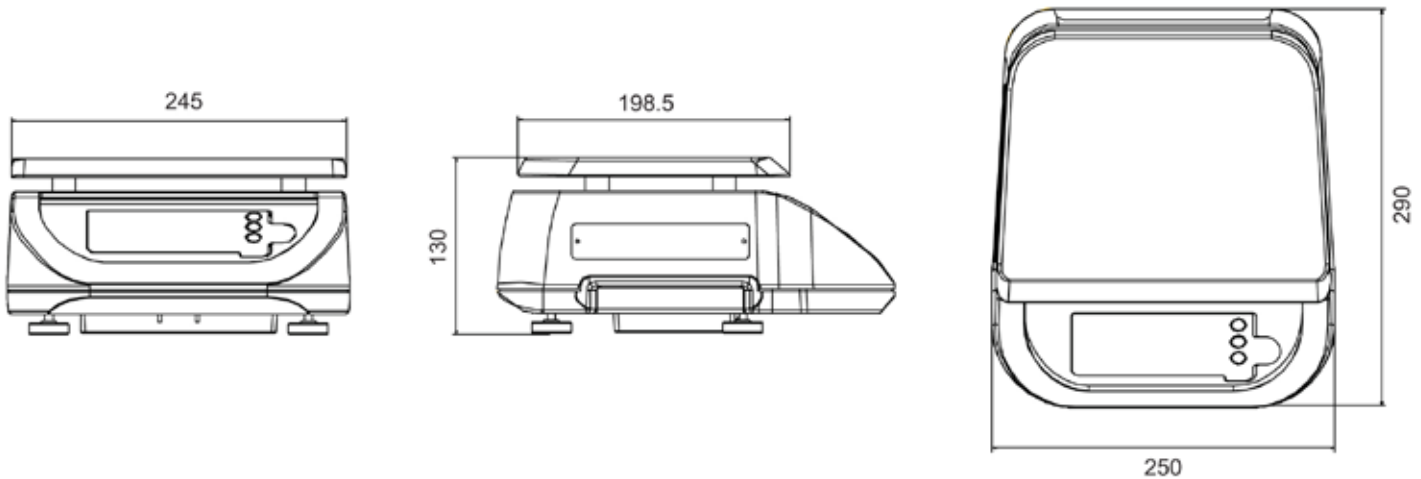

## Tekniske specifikationer

<b>Model</b>	<b>DS-673SS</b>
<b>Vejekapacitet</b>	3 kg/6 kg
<b>Deling</b>	1 g/2 g
<b>Display</b>	Klart LED-display Vægtdisplay: 6 cifre Decimalpunkt: vælges via SPEC
<b>Dimensioner</b>	b 250 x l 290 x h 130 mm Vareplade: b 245 x 198,5 mm
<b>Strømforsyning</b>	AC: 240/230/220V, 117/100V (fabriksoption) DC: 6V 5Ah genopladeligt batteri til 60 t Gen-opladning: AC 240/230/220V 12-14 timer
<b>Strømforbrug</b>	AC: 18W - DC 3W
<b>Tæthedegrad</b>	IP68
<b>Temperatur-område</b>	-10° til +40° C
<b>Relativ luftfugtighed</b>	15% til 85% RHSD-socket