

Digi DS-673SS og DS-676SS

Robust, brugervenlig kontrolvægt

**HØJ
DRIFTSIKKERHED
RENGØRINGSVENLIGT
DESIGN
ØKONOMISK
BATTERIDRIFT**



Digi DS-673SS og DS-676SS er en serie kompakte og særdeles robuste kontrolvægte, der har et flot, enkelt og rengøringsvenligt design i rustfrit stål.

Robuste og brugervenlige vægte i rustfrit stål

DS-673SS og DS-676SS er en serie af kompakte og særdeles robust kontrolvægte, der har et flot, enkelt og rengøringsvenligt design i rustfrit stål.

DS-673SS har tæthedegrad IP68 og kan derfor tåle brug i våde miljøer og grundig rengøring.

Ekstra-stort display

Begge vægte har store, meget tydelige displays, så operatøren nemt kan aflæse vægtresultatet. DS-676SS har LCD-display, men DS-673SS har LED display med klare røde karakterer.

Kompakt, ergonomisk design




Vægtens design med den lave varepladehøjde på blot 130 mm gør det nemt og hurtigt at bruge vægtene.

Den kompakte konstruktion betyder, at vægtene kan placeres praktisk talt hvorsomhelst og at de let kan flyttes.

Mobil vægt med batteridrift

Begge vægte kan - udover almindelig elnet - også køre på batteri.

Det gør dem mobile, så de kan flyttes og anvendes på forskellige steder i virksomheden, butikken eller i salgsvogne og på markeder.

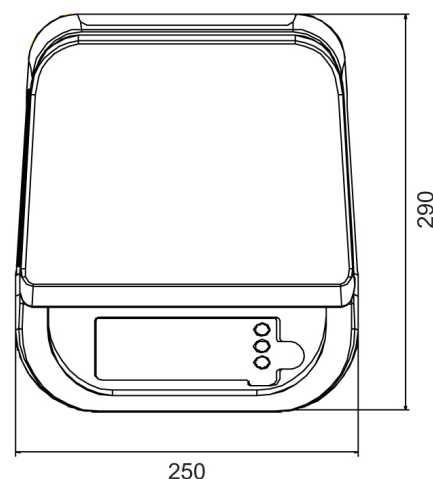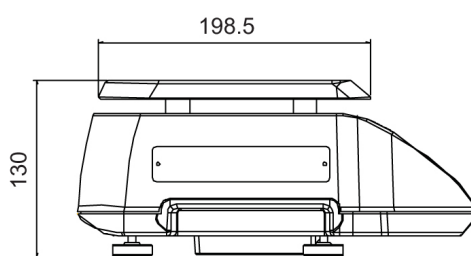

Tekniske specifikationer

Model	DS-673SS	DS-676SS
Vejekapacitet	3 kg/6 kg - deling 1g / 2g 6 kg/15 kg - deling 2g / 5g 15 kg/30 kg - deling 5g / 10g	3 kg/6 kg - deling 1g / 2g 6 kg/15 kg - deling 2g / 5g
Display	Klart LED-display Vægtdisplay: 6 cifre Decimalpunkt: vælges via SPEC	Klart LCD-display Vægtdisplay: 6 cifre
Dimensioner	b 250 x l 290 x h 130 mm Vareplade: b 245 x 198,5 mm	b 250 x l 290 x h 130 mm Vareplade: b 245 x 198,5 mm
Strømforsyning	AC: 240/230/220V, 117/100V (fabriksoption) DC: 6V 5Ah genopladeligt batteri til 60 t Gen-opladning: AC 240/230/220V 12-14 timer	AC: adaptor (DC 6V - 9V) DC: 4 x C batteri
Strømforbrug	AC: 18W - DC 3W	0,4W med DC 6V eller batteri
Tæthedegrad	IP68	IP65
Temperatur-område	-10° til +40° C	-10° til +40° C
Relativ luftfugtighed	15% til 85% RHSD-socket	15% til 85% RH