

Digi **AW-5600AT**

Automatisk veje-, pakke- og prismærkningssystem



**LINERLESS
ETIKETPRINT
SUPER-STRETCH
TEKNOLOGI
PRÆCIS ETIKET-
PLACERING**

AW-5600AT er et effektivt system, der forenkler pakkeopgaven og reducerer de totale udgifter til forbrug og drift.

AW-5600AT er et kompakt og meget robust veje-, pakke og prismærkningssystem, der forenkler pakkeopgaven og reducerer de totale udgifter til forbrug og drift.

Systemet anvender den smarte Super-Wrap Teknologi, som både forenkler pakke-operationen, reducerer filmforbruget og øger effektiviteten på samme tid.

Brugervenligt ekstra-stort 12,1" farve touch-screen

Preset-taster og taster for ofte-anvendte funktioner kan oprettes til hurtig adgang. Størrelse, farve og placering kan ændres og tilpasses arbejdsopgaverne. Etiket-tekst og -placering kan ses i Pre-view på skærmen, så fejl undgås. Ekstremt stor hukommelse giver plads til senere voksende behov for data.

Super-Stretch teknologi eliminerer tidskrævende efterjustering



Den unikke Super-Stretch teknologi giver store besparelser på filmforbrug. AW-5600AT udmåler automatisk den mest økonomiske udnyttelse af pakkefilmen. Filmen strækkes til den nødvendige størrelse til at pakke varen - det betyder, at en filmrulle er tilstrækkeligt til de fleste bakkestørrelser.

Nyt thermoprinthoved med 80 mm printbredde og 300 dpi

Et nyt 300 dpi thermoprinthoved giver tydeligt og skarpt etiketprint. Printbredden på 80 mm gør det muligt at printe endnu mere information på større etiketter. En printkontrol-funktion forhindrer manglende dots.

Præcis etiketplacering

Systemets etiket-applikator sætter automatisk etiketten på bakken. Etikettens placering og vinkel kan programmeres på PLU-nr.

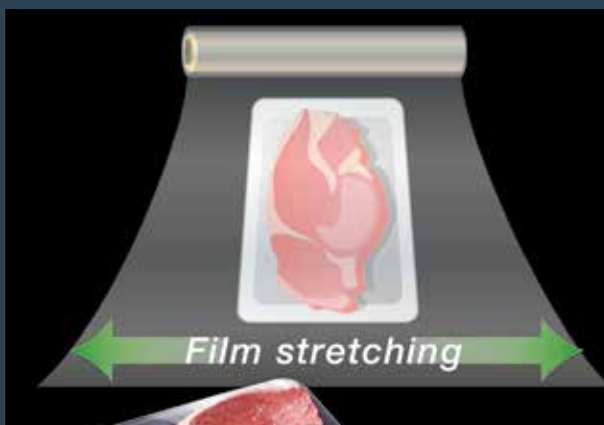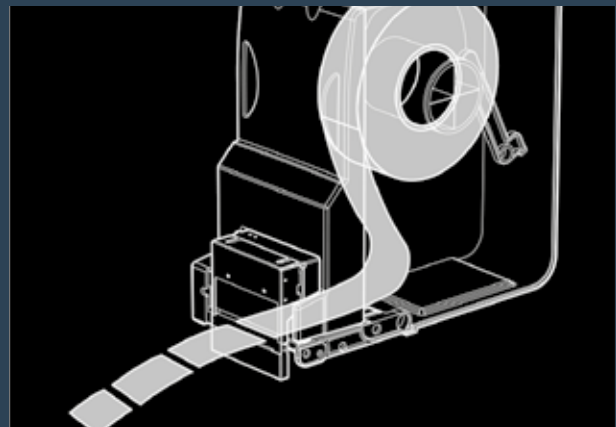



Flere printere

AW-5600AT kan udstyres med flere printere (option):

- Twin-printer
- POP-printer
- Bund-printer

Kompakt design

AW-5600AT har et kompakt design, der kun kræver ganske lidt plads og er nem at indpasse.

Let skift af film

Skift af film sker på maskinens front og tager kun ganske kort tid, så maskinen hurtigt er klar til brug igen.

NYHED: Linerless etiketprint

En helt ny dimension inden for pakke-/prismærkningsopgaver, der eliminerer etiketspild og øger fleksibilitet og fortjeneste.



Slut med tom pladsspild på store etiketter

Den automatiske etikettilpasning eliminerer uudnyttet plads og sørger for automatisk justering af etiketstørrelsen. Det reducerer udgifter til etiketpapir og gør de printede etiketter mere spændende.

Større fleksibilitet på etiketformater

Den automatiske saks klipper den færdigprintede etiket af en rulle med Linerless etiket-papir. Der kan printes varierende etiketlayouts og -længde på én og samme etiketrulle.

Tekniske specifikationer

Pakning

Pakkestørrelse	bredde: 130-380 mm
	højde: 10-130 mm
	længde: 80-254 mm
Pakkehastighed	max. 36 pakker/min.
Antal filmruller	1 rulle
Filmbredde	300-450 mm
Filmlængde	max. 1.500 m

Vejning

Intervaltype	Multi-interval		Single-interval
Vejekapacitet	max. 3/6 kg	max. 6/15 kg	max. 30 lb.
Deling	e=1/2 g	2=2/5 g	2=0.01 lb.
Veje-område	20 g-6 kg	40g-15kg	0.20-20 lb.
Max. pakkekap.	5 kg	5 kg	11 lb.

Prismærkning

Printertype	Thermo-printer
Printkvalitet	12 dot/mm (300 dpi)
Printbredde	40-80 mm
Printlængde	28-120 mm
Etiketstr.	bredde: 40-80 mm
	længde: 28-120 mm
Etiketrolle diam.	max. 210 mm
Etiketbubin diam.	76 mm

Operatørpanel

Touch-screen	TFT LCD farve (12,1")
Tastatur	mekaniske taster og touch-screen
Huk. for prog.filer	8,8 Gb


Generelt

Strømforsyning	208/240V; 3-faset, 50/60Hz; 2,7kVA
Strømforbrug	220-240V; 1Ø; 50/60Hz; 7,5A; 1,7 kW
Dimension	b1410 x d1535 x h1465 mm
Nettovægt	Ca. 400 kg (model m/1 printer)
Luftfugtighed	90% RH (max.) uden kondensering


Optioner

POP-printer	POP-printer
Printer 2	Printer 2
Bundprinter	Bundprinter

Top view

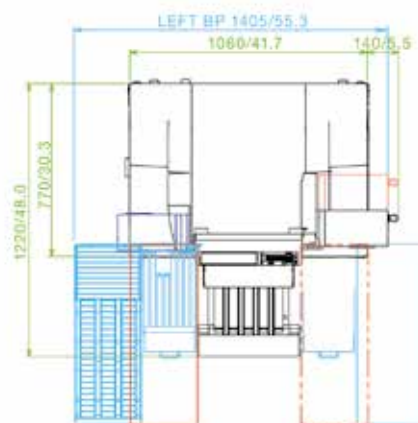

Front view

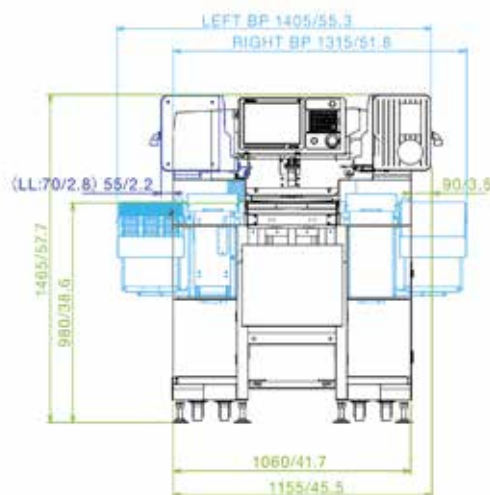

Side view

