

Digi **AW-5600FX**

Semi-automatisk, veje-, pakke og prismærkningssystem



**LINERLESS PRINT
FLEKSIBEL PAKNING
KOMPAKT DESIGN**

AW-5600FX AT er en kompakt pakkemaskine, der vejer, pakker og prismærker op til 17 pakker i minuttet.

Avanceret "Pick-Pack" system understøtter effektivt komplekse pakke-opgaver

AW-5600FX har et patenteret "Pick-Pack" system, der giver en endnu bedre pakkekvalitet og mere fleksible pakkemuligheder.

Lille og kompakt

AW-5600FX har et kompakt design, der blot kræver et grund-areal på 800 x 935 mm.



Pakker endnu hurtigere

AW-5600FX pakker op til 17 pakker i minuttet. Det er en 20% forøgelse ift. tidligere modeller, hvilket forbedrer produktiviteten i pakkeriet.



Ekstra-stor og brugervenlig touchscreen i fuld-farve

Den 12,1" store farve touch-screen gør det nemt at betjene maskinen. Etiket-tekst og -placering kan ses i Preview, hvilket forhindrer fejl. Tasterne på skærmen kan frit programmeres med PLU og nyttige funktioner. Tasternes størrelse, farve og placering kan ligeledes tilpasses individuelt.

Fleksible pakke-funktioner

AW-5600FX kan pakke både skrøbelig varer, bakker i uregelmæssige størrelser og produkter uden bakke. Normalt pakkes de manuelt, men den besværlige opgave klarer AW-5600FX nemt og hurtigt, og øger dermed produktiviteten.



Fås med Linerless etiketprint

AW-5600FX model LL kan køre Linerless etiketprint, hvilket eliminerer etiketspild og forøger fleksibilitet og fortjenesten.

Fleksible etiketformater


Den automatiske saks klipper den printede etiket af en rulle med Linerless-etiketpapir. Der kan printes varierende etiketlayouts og -længde på én og samme etiketrulle.

Slut med tom pladsspild på store etiketter

Den automatiske etikettilpasning eliminerer uudnyttet plads og sørger for automatisk justering af etiketstørrelsen. Det reducerer udgiften til etiketter og gør de printede etiketter mere spændende.



Dimensioner

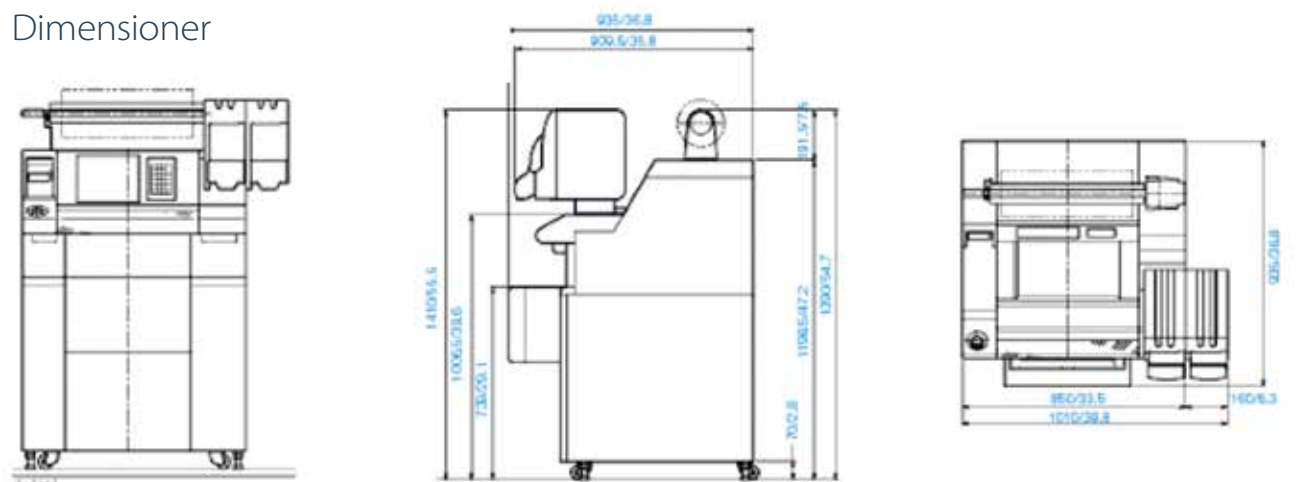

Tekniske specifikationer

Pakning			
Veje-område	Se skema under "Vejning"		
Pakkestr.:	Bredde 80~350 mm. Højde 10~130 mm. Længde 80~230 mm.		
Pakkehastighed	Max. 14 pakninger/min.		
Antal filmruller	1 rulle		
Vejning			
Kapacitet	Max. 6/15 kg.	Max. 3/6 kg.	Max. 15/30 lb.
Deling	e=2/5 gr.	e=1/2 gr.	e=0,005/0,01 lb.
Veje-område	40 gr. - 15 kg.	20 gr. - 6 kg.	0,20 lb. - 30 lb.
Max. pakkekap.	40 gr. - 3 kg	20 gr. - 3 kg	0,1 - 6,62 lb.
Prismærkning			
Printertyper	Enkelt- eller dobbeltprinter		
Printmetode	Thermohoved m/historikkontrol		
Etikettype	Thermopapir		
Appl.metode	Manuel applikering		
Etiketformat	Bredde: 40-80 mm. Længde: 20-150 mm.		
Betjeningspanel			
Display	10" TFT farve finger touch skærm		
Tastatur	Pictogram eller dansk tekst		
Programmerbart	PLU-nr., varenavn, ingrediens, stk.pris/kg, tara, sidste salgsdato, sporingsdata, afd. navn, stregkode (UPC, EAN), målvægt, bakkedata, særlig info, reklametekst, butiks navn og logo, ekstra printformat, tekst, grafik, varenr., pakkeforhold		
Generelt			
Udførelse	Rustfri stålkonstruktion		
Udførelse	220/240V -380/400V, 3-faset, 50/60Hz		
Strømtilslutning	1,5 kW		
Strømforbrug	280 kg		
Egenvægt	90%RH (max.)		
Luftfugtighed			
Optioner			
Scanner for sporing			
Ekstra printer			
Rapport- og følgeseddelsprinter			
Ethernet I/F			

Markedsledende leverandør

Scanvaegt Systems A/S er en dansk-ejet virksomhed, der blev etableret i 1932. Vi udvikler, producerer og forhandler butiksvægte, pakkemaskiner, prismærkningsanlæg, kontanthåndteringssystemer, returpantautomater samt etiketter og it-systemer.

Scanvaegt Systems A/S beskæftiger ca. 200 medarbejdere og har hovedkontor beliggende i Århus, salgs- og servicenet i Danmark, datterselskaber i Norge, Sverige, Tyskland og Polen samt forhandlere i en række andre lande.

Den komplette samarbejdspartner

Service og support er vigtige faktorer i enhver fremstillingsvirksomhed og nøgleord for os. Derfor stiller vi omfattende service- og support-ydelser i form af forebyggende vedligeholdelsesaftaler, uddannelse og instruktion, installation, reservedele, hotline support, software service og verifikation, til rådighed for vores kunder i hele landet.

