

Scanvaegt SV10 Vægt-indikator

Hurtig, robust og fleksibel



**EKSTREMT
HURTIG VEJNING
FLEKSIBLE FUNKTIONER
SMART
WEB-INTERFACE**

Scanvaegt SV10 er en stærk, alsidig vægt-indikator, der præcist og hurtigt løser opgaver som checkvejning, portionsvejning til målvægt og +/-vejning.

Alsidig og stærk vægt-indikator

SV10 vægt-indikatoren er designet med fokus på brugervenlighed. Stor processorkraft, "Triple Range" veje-område og mange programmeringsmuligheder gør samtidig SV10 til en både hurtig, driftssikker og fleksibel vægt-indikator, der kan tilkobles alle Scanvægts bord-, gulv- og pallevægte.

Hurtig vægt-registrering


Indikatorens stabiliseringssoftware gør vægtregistreringen ekstremt hurtig – den foretages indenfor ca. 0,5 sek. – og yderst stabil, selv hvor der er vibrationer fra andet udstyr, som normalt ville gøre vægtregistreringen ustabil.

Fleksibel og funktionel

- Rustfrit stål kabinet med IP67 tåler brug i såvel våde som støvfylde miljøer
- Håndterer opgaver som checkvejning, portionsvejning til eksakt målvægt samt +/- vejning
- Op til 99 forskellige produktprogrammer giver hurtigt produktskift ved +/- vejning
- Alibi-funktion med plads til op til 10 mio registreringer
- 100% subtraktiv tarafunktion giver mulighed for akkumulerende tara i hele veje-området
- Fjernbetjening af funktioner som bl.a. Tara, Slet tara og vægt-registrering via PLC o.lign.
- Automatisk fyldefunktion, der kan håndtere 2 fyldehastigheder imod målvægt (dog ikke godkendt for afregning)

Smart Web Interface

SV10 har web interface, så man nemt og hurtigt online fra centralt kontor kan klare opsætning af kommunikationsinterfaces, produkter, registreringskriterier og digitale in-/out funktioner.

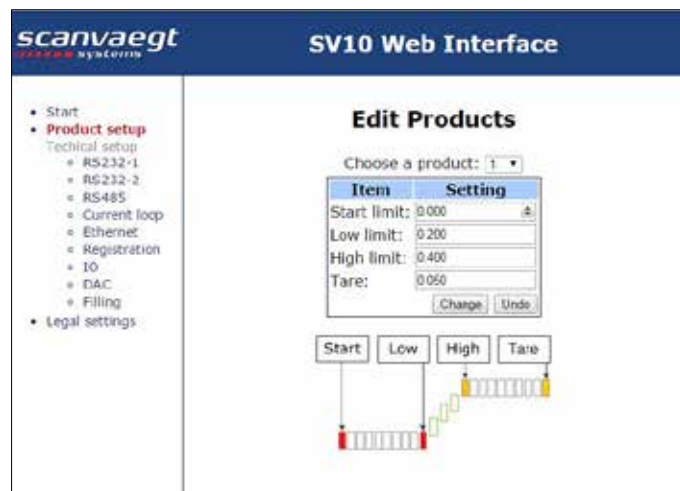

SV10's web interface makes it easy to centrally manage the setup of all scales, including the value of +/- tolerances and tare of a product.

Tekniske specifikationer

Miljø	
Tæthedegrad	IP67
Udførelse	Rustfrit stål AISI 304
Display og keyboard	
Vægtdisplay	6 cifre, 7 segment, rød
Proces-display	2 stk. 7 segment til programvalg
Keyboard	Folie: 0-9, Pil op, Pil ned, OK, Return, 0, T, F1, F2
+/- display	10 røde LED, 3 grønne LED og 10 gule LED
Vejning	
Vejekapacitet; [e]	Fra 1 kg til 99999 kg
Max. antal verifikationsdelinger(n)	10.000 for single interval og 3.000 delinger for multi-range
Funktioner	Tara: tara, tastaturtara, +/-funktion, alibi-funktion
Display-deling	1, 2, 5, 10, 20 og 50
Vejecelle: forsyning	5V
Vejecelle: max. belastning	35 ohm (10 celler a 350 ohm)
Min. følsomhed	0,5uV/d

Kommunikation	
Ethernet	10/100 Mb (UDP eller TCP/IP)
Understøttede protokoller	CSO, RSO, SV1, SV3, SVR, CSO-2, RSO-2
RS232 (galvanisk adskilt)	JA, 2 stk.
RS485	JA
Current loop	JA (aktive/passive)
Input (24 V/galvanisk opto)	2 stk: Accept-vægt; Nul; Tara
Output (24 V/ekstern forsynet)	2 stk: Setpoint; Start program
Analog output; (follow gross)	0-20 mA eller 4-20 mA (0-10V)
Strømforsyning	100- 230V; 50-60 Hz
Dimensioner - H x B x D	
265,1 x 129,0 x 50,0 mm	
Temperatur-område	
-10° C til +40° C	
Typegodkendelse	
EC-typegodkendelse kl. III & IIII	