

Digi SM-5500G

# Innovativ PC-baseret delikatessevægt

**NØJAGTIGE  
PRISER  
SMART KØSYSTEM  
LINERLESS  
PRINT**



SM-5500G er den stærke butksvægt der både skaber mersalg, reducerer forbruget af etiketter, sikrer nøjagtige priser og produktoplysninger og sparer arbejdstid.

## MULTIMEDIE

Skab mersalg eller krydssalg med multimediefunktionaliteten ved at interface med det valgfrie 12.1" remote display eller kundedisplay.

**scanvaegt**  
systems

### NF-02: quick login for ekspedienten

Med NærFelt identifikationsfunktionen elimineres den kedelige proces med manuel indtastning af ekspedientens adgangskode. Vægten registrerer NF-02 tag'en og registrerer automatisk ekspedienten.

- Hurtig betjening
- Automatisk registrering af ekspedient
- Reducerer fejl
- Log på ekspedientbetjening

### DIGI Vægt Management Software

Oplysninger, som f.eks. salgspræstationsdata, indsamles automatisk og gemmes centralt, f.eks. på hovedkontoret. Butikschefer kan indstille, diagnosticere og vedligeholde ved hjælp af remote betjening.

- Smart Management
- Forhindrer indtastningsfejl
- Kontroller, opret PLU og diagnosticer hvor som helst og når som helst



### Integreret køsystem

Det integrerede kø- og afhentningssystem giver kunderne mulighed for at fortsætte med at handle, mens de venter på, at det bliver deres tur - det reducerer kundefrafald og øger salget.

- Køfunktion for flere afdelinger
- Brugertilpasset kø-/afhentningsbillet



### InfoTag: sikrer nøjagtige priser og produktoplysninger

Databaseopdateringer på serveren sendes automatisk til InfoTag, hvilket sikrer, at priserne altid er opdateret. InfoTag viser nøjagtige priser med et flot grafisk design og scan-bare strekoder.

- Scanningsvenlig strekcode
- Fleksibel designlayout
- Lavt energiforbrug
- Nøjagtig prisinformation
- ePaper-display med høj opløsning
- Fungerer også ved lave temperaturer
- Effektivt interaktivt værktøj til kunder



### e.Label med Hi-Touch: for nem PLU-indlæsning

- Flot ePaper-display med høj opløsning
- Prisintegritet
- Produktinformation
- Forbedrer produktiviteten
- Hurtige og nemme PLU-kald
- IP67-klassificering
- Driftstemperatur: 0°C til +40°C
- Dim. b77 x d12 x h62 mm



### Linerless print med autoskærerfunktion forbedrer produktivitet og reducerer nedetid

Linerless print (uden bagpapir) øger antallet af printede etiketter pr. rulle markant.

Dette medfører færre etiketrolle-skift samt en reduktion af nedetid til skift af etiketrolle.

- Reducerer transport- og opbevaringsomkostninger for etiketter
- Minimerer etiketbeholdning
- Reducerer etiketspild
- Fleksibelt etiketdesign
- Sparer penge
- Miljøvenligt

### Grå-tone print

Med print i grå toner kan man give etiketterne et mere spændende layout ved brug af kunstneriske grafiske effekter. Vare-brandet kan fremhæves ved print af vandmærker og medvirke til øget salg.

### Transparent etiketter


Transparente etiketter skaber et eksklusivt minimalistisk udtryk og gør det samtidig muligt for kunden at kunne se varen tydeligere. Giv kunden den samme vareinformation på en mere spændende måde.

### 3-farvet print – unikke printmuligheder

Print med 3 farver i høj kvalitet skaber en flot, iøjnefaldende etiket, som fanger kunderne opmærksomhed.



## Dimensioner

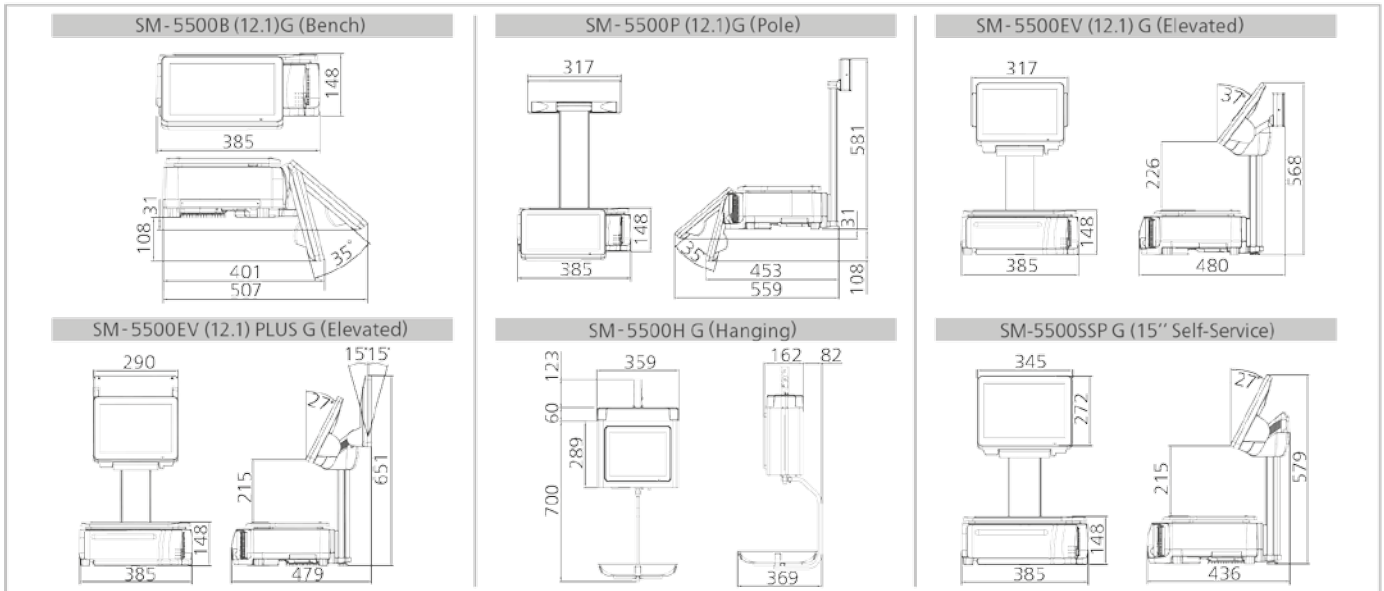

## Tekniske specifikationer

Capacity		Max 6kg	Max 15kg / 30lb	Max 30kg
Single Interval	1 / 3,000 1 / 6,000 or 1 / 7,500	e = 2g e = 1g	e = 5g / 0.01lb e = 2g	e = 10g e = 5g
Capacity		Max 3 / 6kg	Max 6 / 15kg	Max 15 / 30kg
Multi Interval	1 / 3,000	e = 1 / 2g	e = 2 / 5g	e = 5 / 10g

Model	SM-5500B G (Bench)	SM-5500P G (Pole)	SM-5500EV G (Elevated)	SM-5500EV G (with 2nd printer)	SM-5500B (12.1)G (Bench)	SM-5500P (12.1)G (Pole)	SM-5500EV (12.1)G (Elevated)	SM-5500EV (12.1)PLUS G	SM-5500H G (Hanging)	SM-5500SP G (15'' Self-Service)	SM-5500 MODULAR G
Dimension WxDxH(mm)	385x446x148	385x540x581	385x478x532	385x491x517	385x507x148	385x559x581	385x480x568	385x479x651	359x369x883	385x436x579	385x345x162
Operator Display	7" WGA with Touch (800 x 480)	12.1" TFT SVGA with Touch (800 x 600)	15" XGA with Touch (1024 x 768)	7" WGA (800 x 480)	12.1" TFT SVGA (800 x 600)						
Customer Display											
Display Resolution	1 / 3,000, 1 / 6,000 & 1 / 7,500										
Number of Preset Keys	28 Preset Keys / 23 Alphanumeric Function Keys (For 7" Operator WVGA with Touch)										
Types	Liner					Linerless With Auto-Cutter					
Roll Diameter	125mm (Max)					95mm (Max)					
Label / Receipt	80mm (Max)					60mm (Max)					
Paper Width	80mm (Max)					62mm (Max)					
Printing Speed	Up to 150mm / second**					Up to 150mm / second**					
Print Resolution	300 dpi					300 dpi					
Power Source	AC 100 / 110 or 220 / 230 / 240 Volts (50 / 60 Hz) Auto Switch										
Operating Temperature	-10°C to +40°C										
Humidity	15% to 85% RH										
Standard Interface	RS232C, Ethernet 10 / 100 Base T, 4 x USB 2.0, RJ11										
Net Weight	12.0 kg	14.3 kg	16.5 kg	18.0 kg	16.4 kg	13.8 kg	16.6 kg	20.3 kg	16.3 kg	18.8 kg	15.3 kg



SM-5500H G

Options	AP-3001G (USB Wireless LAN IEEE 802.11 a / b / g / n), BS-03, TVP-1500Q V2, DL-3700, MD-121, e.Label, InfoTag
Factory Option	Linerless Printer with Auto-Cutter, Built-in Scanner, 2nd Receipt Printer, Speed ID