

Processterminal pt9000

Optimerad produktionskontroll



**ONLINE
ORDERINFORMATION
OCH DATAREGISTRERING
EFFEKTIV DATABEHANDLING
17" TOUCH SCREEN
MÅNGA ANSLUTNINGS-
MÖJLIGHETER
KRAFTFULL INDUSTRIELL
DESIGN**

Processterminalen pt9000 är en kraftfull, robust och flexibel industridator, som kan lösa uppgifter såsom produktionsstyrning, expediering, datainsamling och övervakning.

Kraftfull och allsidig industridator

Scanvaegts processterminal pt9000 är en kraftfull och flexibel industridator med 17" touch screen och SSD-hårddisk.

pt9000 levereras med Windows 7 Embedded Std. och har många användningsområden – den löser uppgifter såsom produktionsstyrning, expedition, datainsamling och övervakning.

Med en stark processor, 4 GbRAM, 120 GbSSD-hårddisk och flera I/O-typer, både LAN, USB, RS232 och digital I/O, är pt9000 en effektiv och flexibel processterminal.

Terminalen är särskilt avsedd för industriell användning med ett vattentätt hölje av rostfritt stål med kapslingsklass IP65 och tåler användning i alla industrimiljöer och grundlig rengöring.


Flexibel och enkel användning

pt9000 har användarvänlig, funktionell design med en stor touch screen för enkel användning. Terminalen kan dessutom försees med externt tangentbord som placeras på en separat hylla under terminalen.

Det finns vippbeslag för väggmontering.

Highlights

- Online orderinformation och dataregistrering
- Effektiv databehandling
- 17" touch screen
- Många anslutningsmöjligheter
- Kraftfull industriell design

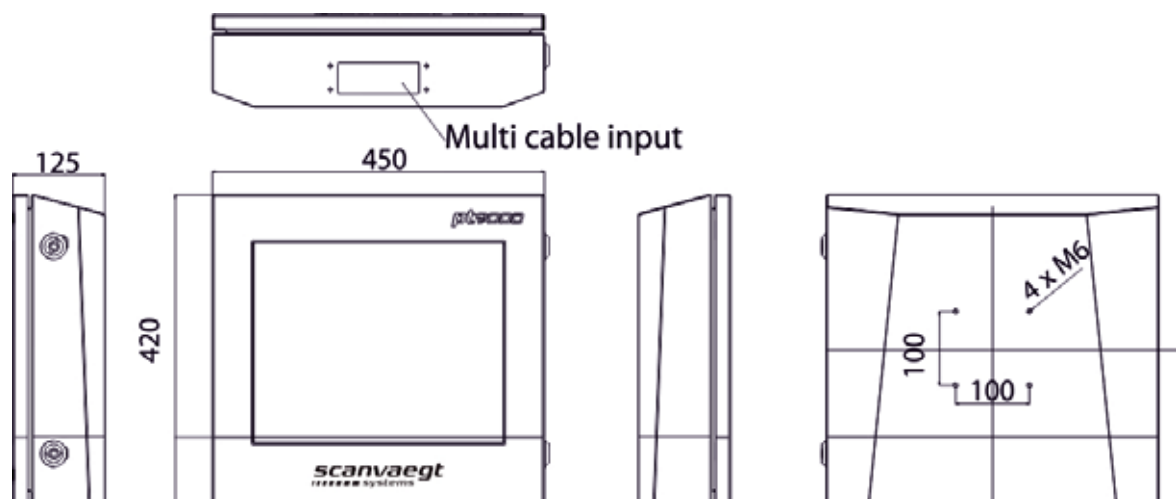

Tekniska specifikationer

System	CPU	Intel Gen4 Celeron 2980U
	Minne	4 Gb DDR3-1600 SO-DIMM
	Chipset	N/A
	Grafik	Intel HD Graphics
I/O	LAN Chipset	2 x Intel i210-AT Gigabit Ethernet
	Seriell port	4 x RS232 portar/easy connecting board
	USB port	2 x USB 2.0 portar - 2 x USB 3.0 portar
	LAN	2 x RJ45 portar för GbE
	GPIO-port	4 digitala relay ingångar och 4 digitala relay utgångar
	Disp. strömförsörjning	5 V/12 V/24 V
Minne	Typ	120Gb SATA SSD ML disk

Mått och vikt	Hölje	Rostfritt stål
	Dimensioner	HxBxD: 420 x 450 x 125 mm
	Mått	H x B x D: 420 x 450 x 125 mm
	Vikt	18 kg
Miljö	Kapslingsklass	IP65
	Temp. drift	-20 ~ +30°C
	Temp. förvaring	-40 ~ +65°C
Display och touch screen	Display	17" TFT LCD-modul
	Upplösning	SXGA (1280 x 1024)
	Kontrast	800:1 (läsbar i solljus)
	Touch screen	17" resistiv
Strömförsörjning	Nätspänning	100-240 VAC, 50/60 Hz
	Effekt	72 Watt