


Scanvaegt VT150 Operatörterminal

Operatörterminal för snabb registrering

**ROBUST
INDUSTRIDESIGN
REFRI TOUCH-SCREEN
TYDLIG SKÄRM**



Scanvaegt VT150 är en användarvänlig, mångsidig industriterminal för datainsamling och registrering i förbindelse med vägning, identifiering, dosering och passagekontroll.

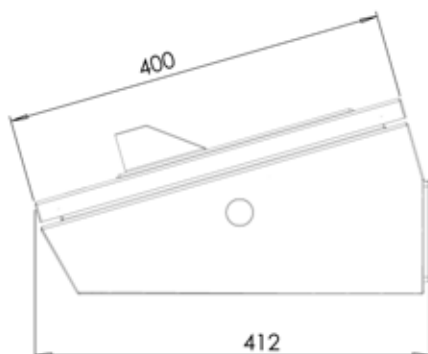

Solid, driftsäker och flexibel

Scanvaegt VT150 är utvecklad specifikt för industriell användning og kan användas inom en rad olika områden i förbindelse med vägning, registrering, identifiering, dosering och passagekontroll.

Terminalen har stor processorkraft och robust design i rostfritt och utgör en kraftfull och driftsäker enhet för datahantering och kommunikation.

Solid, användarvänlig touch-screen

En 12,1" stor touch-screen i härdad, repfri akryl i 16:9 format innebär merplats för information och gör den enkel att betjäna. Skärmen har automatisk linjering, som säkrar exakt respons på skärm/tangenter.

Den nya skärmteknologin säkrar tydlig visning under alla väderförhållanden, även i skarpt solljus. Skärmen har även automatisk justering av ljusstyrka, vilket sparar energi.

Flexibel design

VT150 har en flexibel design, som medför att den enkelt kan utrustas med olika enheter som kortläsare – båda RFID, streckkod och magnetkod - samt samtalsanläggning.

Driftsäker terminal

Terminalen har en robust industridesign i rostfritt stål som tål även tuffa miljöer. Den nya touchskärmen är tydlig och lättläst med en repfri yta, som både ger hög driftsäkerhet och lång levtid.

Tekniska specifikationer

System	
CPU	Intel Gen4 Celeron 2980U
Minne	4 Gb DDR3-1600 SO-DIMM
Chipset	N/A
Grafik	Intel HD Graphics
LAN Chipset	2 x Intel i210-AT Gigabit Ethernet
I/O	
Seriell	4 x RS232 port / easy connecting board
USB	2 x USB 2.0 port - 2 x USB 3.0 porte
LAN	2 x RJ45 port for GbE
GPIO	4 digitala reläingångar, 4 digitala reläutgångar
	Option: 6 reläingångar, 6 reläutgångar
Strömförsörjning	5V/12V/24V
Minne	
Hårddisk	120Gb SATA SSD ML disk
Mekanik & Miljö	
Kabinett	Rostfritt stål AISI 304
Dimensioner	HxBxD: 400 x 500 x 200mm
Egenvikt	19,5 kg
Temperaturområde	-5 ~+40°C
Display & Touch	
Display	12.1" LED-modul
Upplösning	600 x 800
Kontrast	800:1 (solljus)
Ljusstyrka	1000 cd/m2
Strömförsörjning	
Nätanslutning	100-240 VAC, 50/60 Hz
Effekt	72W