

Scanvaegt pt9000 Produktionsterminal

# Optimeret produktionskontrol



**ON-SITE ORDRE-  
INFORMATION OG  
EFFEKTIV  
DATABEHANDLING**

Scanvaegt pt9000 er en kraftfuld og fleksibel industricomputer til håndtering af en række forskellige opgaver, både produktionsstyring, ordrepakning, ekspedition, dataopsamling og overvågning.

## Kraftfuld og alsidig I-PC

Scanvægts Procesterminal pt9000 er en kraftfuld og fleksibel industri-computer med 17" touch-screen og SSD harddisk.

pt9000 leveres med Windows 10 og har mange anvendelsesmuligheder – den løser opgaver som produktionsstyring, ekspedition, dataopsamling og overvågning.

Med en stærk processor, 4 Gb RAM, 120 Gb SSD harddisk samt mange input/output-typer, både LAN, USB, RS232 og digital I/O, udgør pt9000 en effektiv og fleksibel procesterminal.


Terminalen er designet specifik til industriel brug - den har et vandtæt kabinet af rustfrit stål med tæthedsgrad på IP65 og kan tåle brug i alle industrimiljøer samt grundig rengøring.

## Fleksibel og nem betjening

pt9000 har et brugervenligt, funktionelt design med en stor touch-screen for nem betjening. Terminalen kan også udstyres med eksternt tastatur, som placeres på separat hylde under terminalen. Der fås vippebeslag til vægmontering.

## Highlights

- On-site ordre-information og data-registrering
- Effektiv data-processing
- 17" touch-screen
- Mange tilkoblingsmuligheder
- Stærkt industrielt design

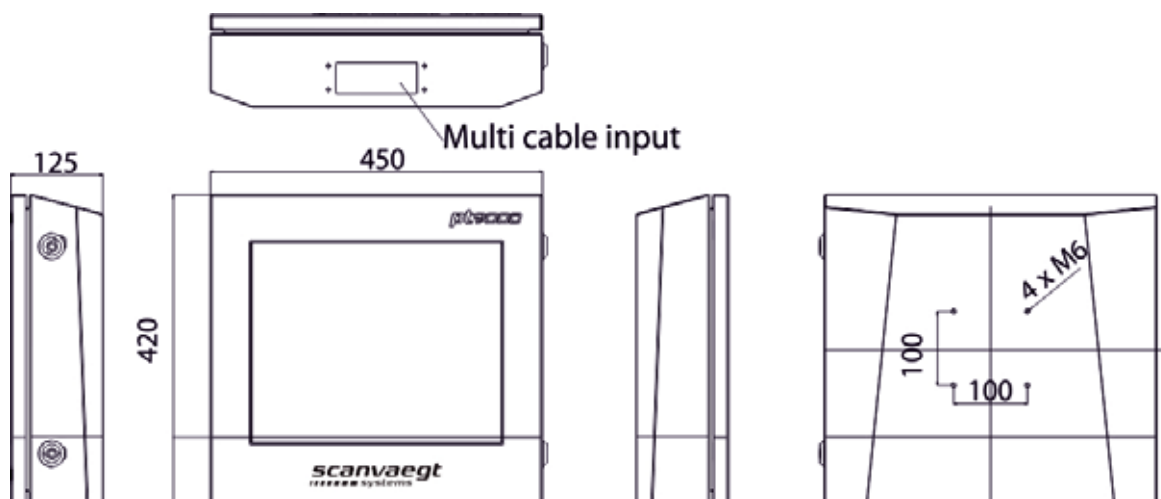

## Tekniske specifikationer

<b>System</b>	CPU	Intel Gen4 Celeron 2980U
	Memory	4 Gb DDR3-1600 SO-DIMM
	Chipset	N/A
	Graphics	Intel HD Graphics
<b>I/O</b>	LAN Chipset	2 x Intel i210-AT Gigabit Ethernet
	Seriell Port	4 x RS232 portar/easy connecting board
	USB Port	2 x USB 2.0 porte - 2 x USB 3.0 porte
	LAN	2 x RJ45 porte for GbE
	GPIO-port	4 digitale relay input og 4 digitale relay output
	Disp. strømforsyning	5 V/12 V/24 V
<b>Hukommelse</b>	Type	120Gb SATA SSD ML disk

<b>Mekanisk &amp; miljø</b>	Kabinet	Rustfrit stål
	Dimensioner	HxBxD: 420 x 450 x 125 mm
	Vægt	18 kg
	Tæthedsgrad	IP65
	Temp. arb. miljø	-20 ~ +30° C
	Temp. opbevaring	-40 ~ +65° C
<b>Display og Touch</b>	Display	17" TFT LCD-modul
	Opløsning	SXGA (1280 x 1024)
	Kontrast	800:1 (læsbar i sollys)
	Touch-screen	17" resistiv
<b>Strømforsyning</b>	Spænding	100-240 VAC, 50/60 hz
	Forbrug	72 Watt