

## Scanvaegt Processterminal pt9000

# Optimerad produktionskontroll



**ONLINE  
ORDERINFORMATION  
OCH DATAREGISTRERING  
EFFEKTIV DATABEHANDLING  
17" TOUCH SCREEN  
MÅNGA ANSLUTNINGS-  
MÖJLIGHETER  
KRAFTFULL INDUSTRIELL  
DESIGN**

Processterminalen pt9000 är en kraftfull, robust och flexibel industridator, som kan lösa uppgifter såsom produktionsstyrning, expediering, datainsamling och övervakning.

## Kraftfull och allsidig industridator

Scanvaegts processterminal pt9000 är en kraftfull och flexibel industridator med 17" touch screen och SSD-hårddisk.

pt9000 levereras med Windows 10 och har många användningsområden – den löser uppgifter såsom produktionsstyrning, expedition, datainsamling och övervakning.

Med en stark processor, 4 GbRAM, 120 GbSSD-hårddisk och flera I/O-typer, både LAN, USB, RS232 och digital I/O, är pt9000 en effektiv och flexibel processterminal.

Terminalen är särskilt avsedd för industriell användning med ett vattentätt hölje av rostfritt stål med kapslingsklass IP65 och tåler användning i alla industrimiljöer och grundlig rengöring.


## Flexibel och enkel användning

pt9000 har användarvänlig, funktionell design med en stor touch screen för enkel användning. Terminalen kan dessutom förses med externt tangentbord som placeras på en separat hylla under terminalen.

Det finns vippbeslag för väggmontering.

## Highlights

- Online orderinformation och dataregistrering
- Effektiv databehandling
- 17" touch screen
- Många anslutningsmöjligheter
- Kraftfull industriell design

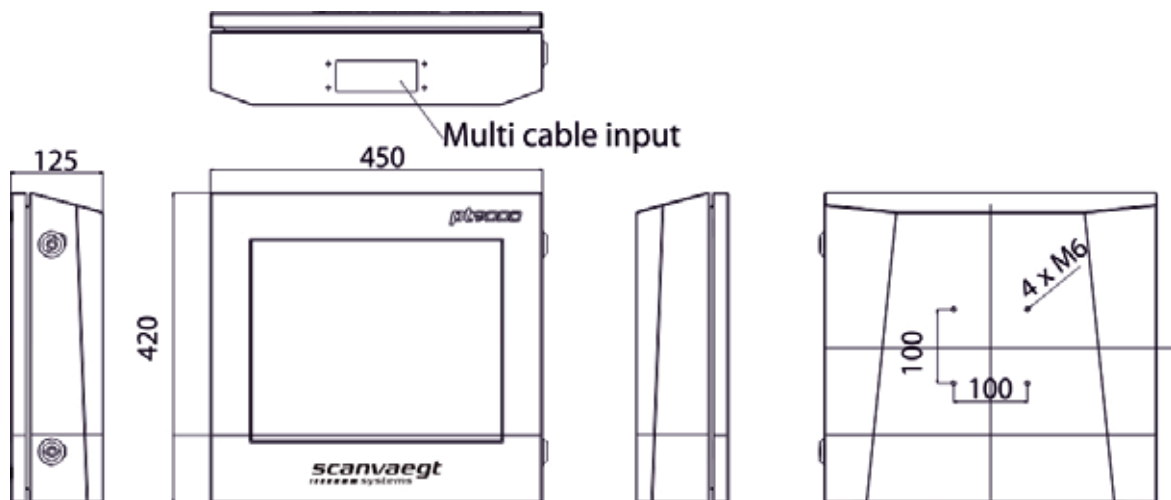

## Tekniska specifikationer

<b>System</b>	CPU	Intel Gen4 Celeron 2980U	<b>Mått och vikt</b>	Hölje	Rostfritt stål
	Minne	4 Gb DDR3-1600 SO-DIMM		Dimensioner	HxBxD: 420 x 450 x 125 mm
	Chipset	N/A		Mått	H x B x D: 420 x 450 x 125 mm
	Grafik	Intel HD Graphics		Vikt	18 kg
<b>I/O</b>	LAN Chipset	2 x Intel i210-AT Gigabit Ethernet	<b>Miljö</b>	Kapslingsklass	IP65
	Seriell port	4 x RS232 portar/easy connecting board		Temp. drift	-20 ~ +30° C
	USB port	2 x USB 2.0 portar - 2 x USB 3.0 portar		Temp. förvaring	-40 ~ +65° C
	LAN	2 x RJ45 portar för GbE	<b>Display och touch screen</b>	Display	17" TFT LCD-modul
	GPIO-port	4 digitala relay ingångar och 4 digitala relay utgångar		Upplösning	SXGA (1280 x 1024)
	Disp. strömförsörjning	5 V/12 V/24 V		Kontrast	800:1 (läsbar i solljus)
<b>Minne</b>	Typ	120Gb SATA SSD ML disk		Touch screen	17" resistiv
			<b>Strömförsörjning</b>	Nätspänning	100-240 VAC, 50/60 hz
				Effekt	72 Watt