

Scanvaegt Processterminal pt9000 mk3.1

Optimerad produktionskontroll



**ONLINE
ORDERINFORMATION
OCH DATAREGISTRERING
EFFEKTIV DATABEHANDLING
17" TOUCH SCREEN
MÅNGA ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
KRAFTFULL INDUSTRIELL
DESIGN**

Processterminalen pt9000 är en kraftfull, robust och flexibel industridator, som kan lösa uppgifter såsom produktionsstyrning, expediering, datainsamling och övervakning.

Kraftfull och allsidig industridator

Scanvaegts processterminal pt9000 är en kraftfull och flexibel industridator med 17" touch screen och SSD-hårddisk.

pt9000 levereras med Windows 10 och har många användningsområden – den löser uppgifter såsom produktionsstyrning, expedition, datainsamling och övervakning.

Med en stark processor, 4 GbRAM, 120 GbSSD-hårddisk och flera I/O-typer, både LAN, USB, RS232 och digital I/O, är pt9000 en effektiv och flexibel processterminal.

Terminalen är särskilt avsedd för industriell användning med ett vattentätt hölje av rostfritt stål med kapslingsklass IP65 och tåler användning i alla industrimiljöer och grundlig rengöring.


Flexibel och enkel användning

pt9000 har användarvänlig, funktionell design med en stor touch screen för enkel användning. Terminalen kan dessutom förses med externt tangentbord som placeras på en separat hylla under terminalen.

Det finns vippbeslag för väggmontering.

Highlights

- Online orderinformation och dataregistrering
- Effektiv databehandling
- 17" touch screen
- Många anslutningsmöjligheter
- Kraftfull industriell design

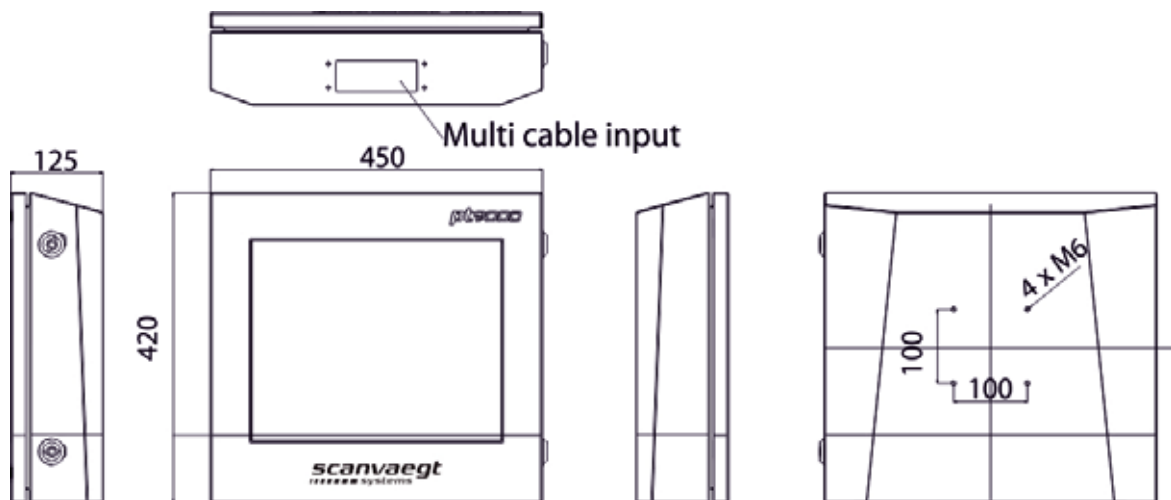

Tekniska specifikationer

System	CPU	Intel Gen7 CPU 3955U	Mått och vikt	Hölje	Rostfritt stål
	Minne	4 Gb DDR4 2133 MHz SO-DIMM		Dimensioner	HxBxD: 420 x 450 x 125 mm
	Chipset	N/A		Mått	H x B x D: 420 x 450 x 125 mm
	Grafik	Intel HD Graphics		Vikt	18 kg
I/O	LAN Chipset	2 x Intel i211-AT Gigabit Ethernet	Miljö	Kapslingsklass	IP65
	Seriell port	4 x RS232 portar/easy connecting board		Temp. drift	-20 ~ +30° C
	USB port	2 x USB 2.0 portar - 2 x USB 3.0 portar		Temp. förvaring	-40 ~ +65° C
	LAN	2 x RJ45 portar för GbE	Display och touch screen	Display	17" TFT LCD-modul
	DI/DO	Only optional		Upplösning	SXGA (1280 x 1024)
Minne	Typ	120Gb SATA SSD ML disk		Kontrast	800:1 (läsbar i solljus)
				Touch screen	17" resistiv
			Strömförsörjning	Nätspänning	100-240 VAC, 50/60 hz
				Effekt	72 Watt